



LFT 704

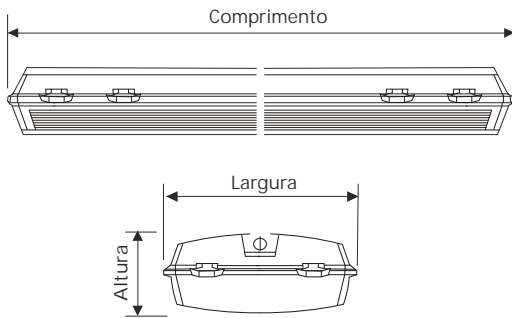

Curva de Distribuição Luminosa (cd/1000 lm)

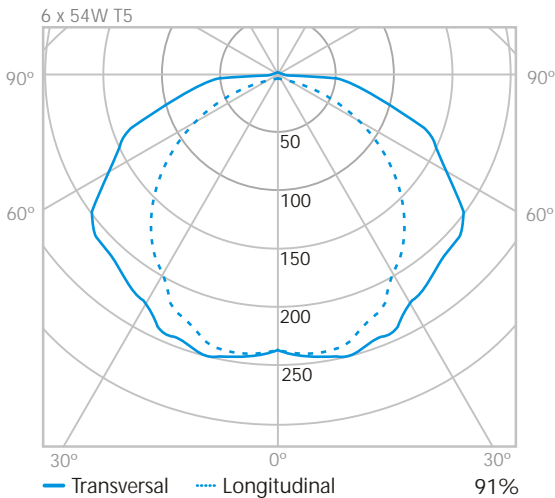

Especificações

**Tipo**

Luminária Hermética IP67, pendente ou de sobrepor.

Corpo

Fibra de vidro, na cor branca, com acessórios para fixação.

Refletor

Chapa de aço tratada, pintura eletrostática na cor branca, basculante.

Difusor

Policarbonato com estabilização para raios UV, resistente a alto impacto, transparente com prismas lineares nas laterais e acabamento fosco nas pontas para otimizar a performance e reduzir o ofuscamento.

Vedação

Poliuretano e 12 fechos em aço inoxidável.

Porta-lâmpada

G5, em policarbonato.

Tipo de lâmpada

Fluorescente Tubular T5.

Aplicação

Locais sujeitos a pó não inflamável ou umidade, onde requerem alto índice de iluminação, eficiência energética e manutenção constante da limpeza como:

- Indústrias em geral
- Laboratórios
- Oficinas
- Ginásios
- Áreas de controle de qualidade
- Adegas
- Cozinhas industriais

Detalhes Técnicos (mm)

Cód. de Ordem	Tipo de Lâmpada	Compr.	Largura	Altura
LFT704454	4 x FT 28/54W (T5)	1319	371	151
LFT704654	6 x FT 28/54W (T5)	1319	371	151

Obs.: Disponibilidade de montagem com reator, consulte nosso Depto. Comercial.

Luminárias por Área

Iluminamento (lx)	Pé-direito (m)	Número de Luminárias por área (4x54W / 6x54W)				
		10m <sup>2</sup>	30m <sup>2</sup>	50m <sup>2</sup>	70m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>
300	5	2 / 1	2 / 1	3 / 2	3 / 2	4 / 3
	6	2 / 1	3 / 2	3 / 2	4 / 3	6 / 4
500	5	2 / 2	4 / 2	5 / 3	6 / 4	8 / 5
	6	3 / 2	5 / 3	6 / 4	7 / 4	9 / 6

Fluxo luminoso total: 20.000 lm (4 x 54W) / 30.000 lm (6 x 54W)

Reflexão teto / parede / piso (%): 50 / 30 / 10

Fator de perdas luminosas: 0,80

Plano de trabalho: 0,75 m

