



LFT 730

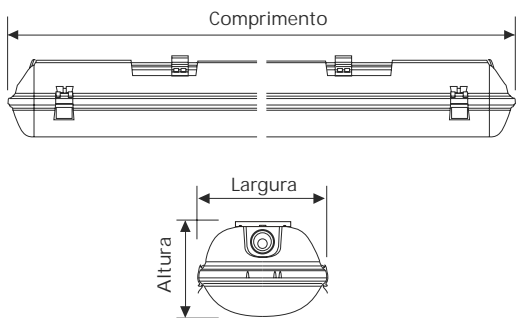

Curva de Distribuição Luminosa (cd/1000 lm)

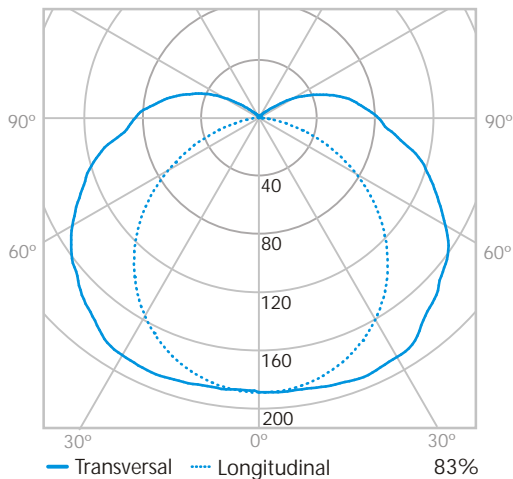

**Especificações**

- Tipo**  
Luminária Hermética IP65, pendente ou de sobrepor.
- Corpo**  
ABS de alta resistência mecânica na cor cinza, com prensa-cabo PG 13.5 e acessórios para fixação.
- Refletor**  
Chapa de aço tratada, pintura eletrostática a pó na cor branca, basculante.
- Difusor**  
Policarbonato transparente texturizado de alta transmitância luminosa, basculante.
- Vedação**  
Gel de silicone e 8 fechos em aço inoxidável ou opcional em policarbonato.
- Porta-lâmpada**  
G13, em policarbonato com rotor de segurança, sistema anti-vibratório e proteção contra altas temperaturas.
- Tipo de lâmpada**  
Fluorescente Tubular T8 / T10.

**Aplicação**

- Locais sujeitos a pó não inflamável, umidade ou onde exijam manutenção constante da limpeza como:
- Indústrias em geral
- Abatedouro
- Oficinas
- Estacionamentos
- Lava-rápidos
- Depósitos
- Cozinhas Industriais

**Detalhes Técnicos (mm)**

Cód. de Ordem	Tipo de Lâmpada	Compr.	Largura	Altura	Fecho
M7302086	2 x FT 32/36/40W T8/T10	1270	136	90	Aço Inoxidável
M7302086P	2 x FT 32/36/40W T8/T10	1270	136	90	Policarbonato

Obs.: Disponibilidade de montagem com reator, consulte nosso Depto. Comercial.

**Luminárias por Área**

Iluminamento (lx)	Pé-direito (m)	Número de Luminárias por área				
		10m <sup>2</sup>	30m <sup>2</sup>	50m <sup>2</sup>	70m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>
300	2,70	2	5	8	9	12
	3,50	3	6	9	12	15
500	2,70	4	8	12	15	20
	3,50	5	10	15	20	24

Fluxo luminoso total: 5.400 lm (2 x 32W) Fator de perdas luminosas: 0,80  
 Reflexão teto / parede / piso (%): 50 / 30 / 10 Plano de trabalho: 0,75 m



Devido à busca constante de aperfeiçoamento de nossos produtos, reservamo-nos o direito de fazer alterações sem prévio aviso.