



LVM 094 LV



Curva de Distribuição Luminosa (cd/1000 lm)

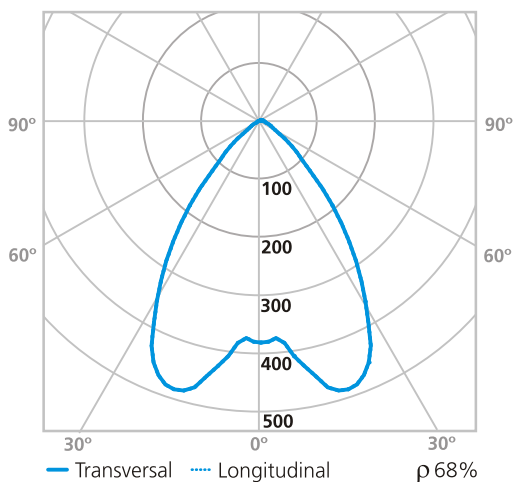

Especificações

Tipo

Luminária pendente.

Corpo

Alumínio injetado com design para dissipação de calor, pintura eletrostática na cor branca.

Incluso gancho para fixação em perfilado.

Refletor

Alumínio anodizado repuxado de alta eficiência.

Sistema ótico ajustável para obtenção de abertura de fecho conforme a necessidade. Com sistema de ventilação.

Protetor

Lente em vidro temperado transparente, basculante, com corrente de segurança para manutenção. Vedação contínua em borracha e 3 fechos práticos.

Porta-lâmpada

E40, em cerâmica.

Tipo de lâmpada

Vapor de Alta Pressão Ovóide de Sódio (SHP) ou Metálico (HSI).

Aplicações

Locais amplos com pé-direito alto e que exigem alta eficiência luminosa:

- Indústrias em geral
- Supermercados
- Galpões de exposição
- Oficinas
- Concessionárias de veículos
- Depósitos
- Hangares

Detalhes Técnicos (mm)

Cód. de Ordem	Tipo de Lâmpada	Diâmetro	Altura
LVM094LV	1 x HSI / SHP Ovóide 250 / 400W	580	650

Obs.: Disponibilidade de montagem com reator, consulte nosso Depto. Comercial.

Luminárias por Área

Modelo	Iluminamento (lx)	Pé-direito (m)	Número de Luminárias por área			
			50m ²	70m ²	100m ²	150m ²
LVM094LV-250	300	6	2	3	4	6
	500		4	5	6	9
LVM094LV-400	300	8	2	2	3	4
	500		3	4	5	6

Fluxo luminoso total: 20.000 lm (1 x 250W) / 34.000 lm (1 x 400W) Fator de perdas luminosas: 0,80
 Reflexão teto / parede / piso (%): 50 / 30 / 10 Plano de trabalho: 0,75 m



Devido à busca constante de aperfeiçoamento de nossos produtos, reservamo-nos o direito de fazer alterações sem prévio aviso. - JAN.2009