
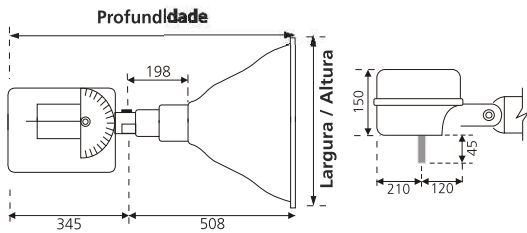


**OLYMPIC**



**Diagrama de Distribuição Luminosa (cd/1000 lm)**

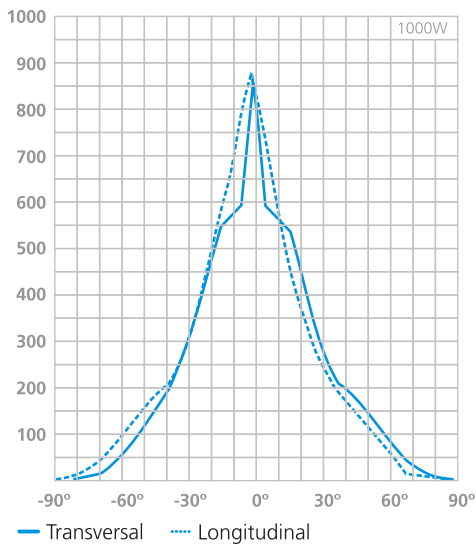

**Especificações**

**Tipo**

Projetor direcionável para uso externo com proteção IP65.

**Corpo**

Alumínio injetado, pintura eletrostática na cor bronze. Compartimento do equipamento separado para melhor dissipação do calor. Instalação adaptável em cruzetas, postes ou paredes.

**Refletor**

Alumínio anodizado brilhante de alta pureza, fecho concentrado. Acompanha escala angular para facilitar o seu direcionamento.

**Protetor**

Vidro temperado transparente, basculante, resistente a choque térmico e impacto.

**Vedação**

Contínua através de borracha de silicone e 4 fechos plásticos em aço inoxidável para facilitar a manutenção.

**Porta-lâmpada**

E40, em cerâmica.

**Tipo de lâmpada**

Vapor de Alta Pressão Tubular ou Ovóide de Sódio ou Metálico.

**Aplicações**

Locais sujeitos a intempéries que necessitam iluminação de longo alcance e fecho concentrado:

- Fachadas
- Estádios
- Monumentos
- Aeroportos
- Áreas esportivas
- Eventos televisivos
- Áreas de segurança

**Detalhes Técnicos (mm)**

Cód. de Ordem	Tipo de Lâmpada	Profund.	Largura	Altura	Facho
LVM095	1 x HSI / SHP 1000/1500W	853	540	540	Concentrado

